

NOTA IMPORTANTE:
COLOCACION DE CHAPA DE ACERO DE 4 mm ESPESOR PARA PROTECCION DE ACOMETIDA B.T. CUANDO ESTA PROFUNDIDAD SEA MENOR DE 60 cm, ESTABLECIDA COMO COTA MINIMA DE SEGURIDAD SEGUN EL REGLAMENTO B.T.


TAPA 72x62 cm DE FUNDICION D-400 CON ANAGRAMA EN RELIEVE DE ELECTRICA DE CADIZ PARA ARQUETA TIPO A1

NIVEL ACERADO
CALZADA

ARQUETA PREFABRICADA TIPO A1

PICA DE PUESTA A TIERRA

SECCION A-A
ESCALA 1:25

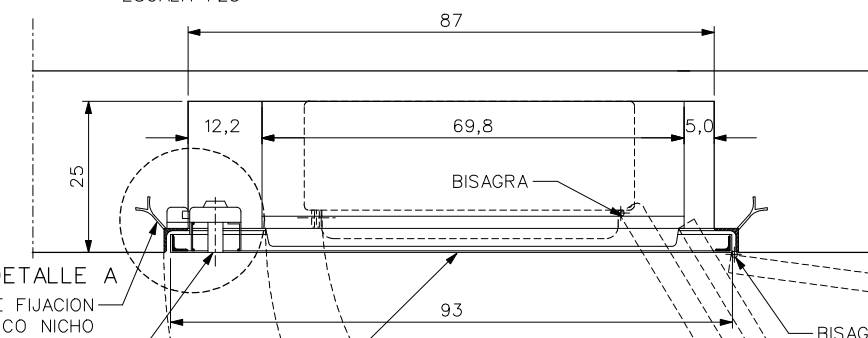


DETALLE A
GARRA DE FIJACION MARCO NICH

CERRADURA NORMALIZADA TIPO MCM CENTRALIZACION

PUERTA NICH ACERO INOXIDABLE SEGUN UNE-EN50.102 Y DIMENSIONES 188 x 93 cms

ANAGRAMA EN RELIEVE DE ELECTRICA DE CADIZ

PLANTA
SIN ESCALA

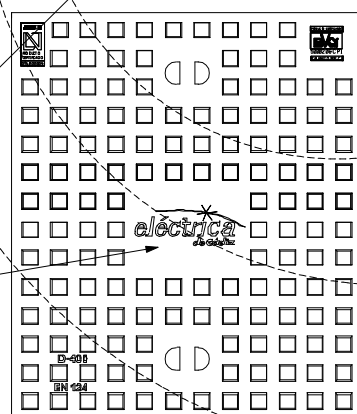

MODULO DE CONTADORES

C.G.P. TIPO EC-630A E-10 DE 53,6 x 51,6 cms

ENLUCIDO FACHADA

DETALLE B

TUBOS COLOCADOS HASTA NIVEL DEL SUELO
TAPA 72x62 cm DE FUNDICION D-400 CON ANAGRAMA EN RELIEVE DE ELECTRICA DE CADIZ PARA ARQUETA TIPO A1

2 TUBOS DN-160 CORRUGADOS PARA ACOMETIDA DE BAJA TENSION

TUBOS COLOCADOS HASTA NIVEL DEL SUELO


2 TUBOS DN-160 CORRUGADOS PARA ACOMETIDA DE B.T.

PICA DE PUESTA A TIERRA

SECCION
ESCALA 1:25

DIMENSIONES EN CMS	
MARCO	190 x 95
PUERTA	188 x 93

MARCO NICH ACERO INOXIDABLE DE 190x95 cms CONFORMADO POR ANGULAR L40x4x4 mm

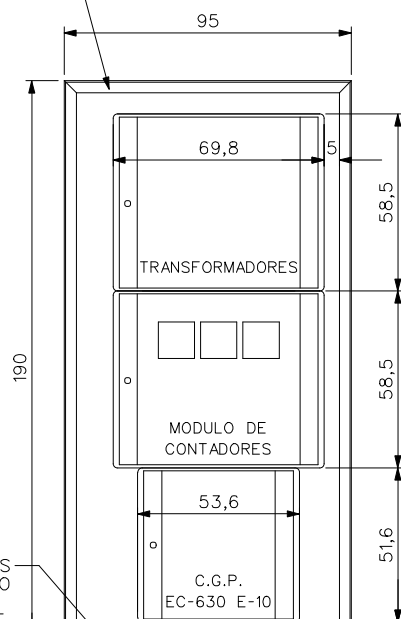

190

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19


19

CHAPA ACERO INOXIDABLE DE ESPESOR 2 mm

PUERTA NICH ACERO INOXIDABLE SEGUN UNE-EN50.102 Y DIMENSIONES 188 x 93 cms

COTA MAX. 160
100

ALZADO
ESCALA 1:25

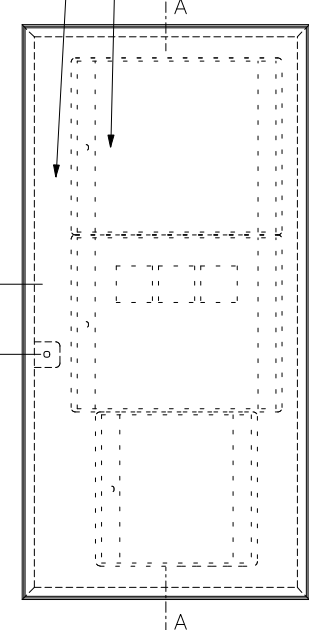

CERRADURA NORMALIZADA TIPO MCM CENTRALIZACION

GARRA PARA FIJACION MARCO

SUPLEMENTO

PLETINA
MARCO NICH CONFORMADO CON ANGULAR L40x4x4 mm

PUERTA NICH CONFORMADO CON ANGULAR L20x2x2 mm

CHAPA ACERO INOXIDABLE DE ESPESOR 2 mm

TORNILLO PARA FIJACION CERRADURA

PUNTO DE SOLDADURA

DETALLE A
SIN ESCALA

NOTA: - LA APERTURA DE LAS PUERTAS TANTO DEL NICH COMO DE LA C.G.P. Y MODULOS SERAN EN EL MISMO SENTIDO. PREFERENTEMENTE A LA DERECHA

- COTAS DE LOS DETALLES EN MILIMETROS Y DEL RESTO EN CENTIMETROS

MODULO DE CONTADORES

C.G.P. TIPO EC-630 E-10

PUERTA NICH CONFORMADA CON ANGULAR L20x2x2 mm

MARCO NICH CONFORMADO CON ANGULAR L40x4x4 mm

GARRA DE FIJACION MARCO NICH

DETALLE B
SIN ESCALA

6 mm HOLGURA

eléctrica
de Cádiz

Suministradora Eléctrica de Cádiz S.A.

Avda. Maria Auxiliadora n.4

C.P. 11.009 - Cádiz

Telf.: 956 071 115

Fax: 956 071 106

www.electricadecadiz.es

dtecnica@electricadecadiz.es

PLANO DE:

FECHA:

PEDRO MERINO ALCON

SITUACION SOBRE FACHADA DE EQUIPO DE MEDIDA INDIRECTO Y CONEXION A RED SUBTERRANEA DE B.T. CON C.G.P.

ABRIL 2018

ESCALA:

1:25

INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL COL. 872

